


Set değerinin ayarlanması




Set tuşuna bir defa basın.Ekranda Set1 ve Set1 değeri görünecektir.Artırma ve eksiltme butonları ile değeri ayarlayın.Onaylamak için set tuşuna tekrar basın. Set1 değeri onaylanmış olur .Ekranda Set2 değeri görünür. Aynı şekilde artırma ve eksiltme butonları ile set 2 değeri ayarlanır.Onay için tekrar set tuşuna basılır.Bu değerde ayarlandıktan sonra Set tuşuna basılarak ana ekrana dönülür.

Parametre Değerlerinin Değiştirilmesi

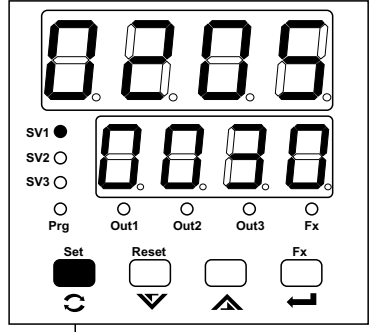


Çalışma ekranı

Set butonuna 10 saniye süre ile basınız. Süre sonunda Prog ledi yanar ve program menü moduna girilir.

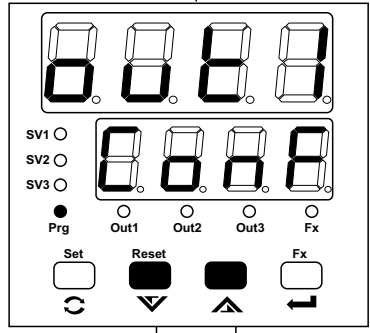


Program ekranı Menü seçimi

Arttırma ve eksiltme butonları yardımı ile ilgili menüyü seçiniz.

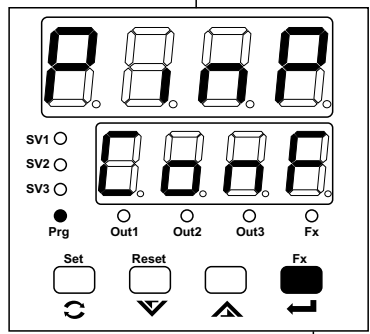


Program menü ekranı Menü seçimi

Menü içeriğine erişmek için ENTER butonuna basınız.

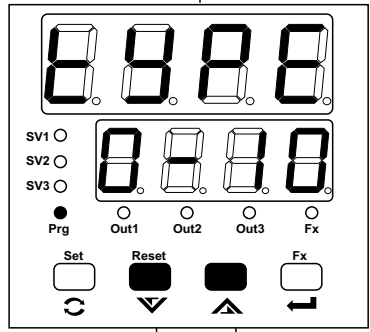


Program ekranı Menü içi parametre seçimi

Arttırma ve eksiltme butonları ile menü içi parametre seçimini yapınız.

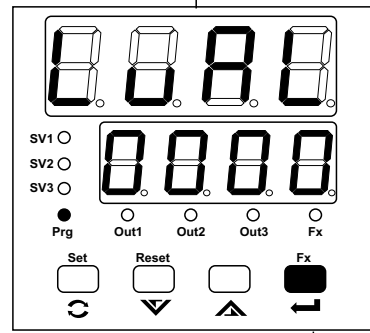


Program ekranı Menü içi Parametre seçimi

Parametre değerini değiştirmek için ENTER butonuna basın.

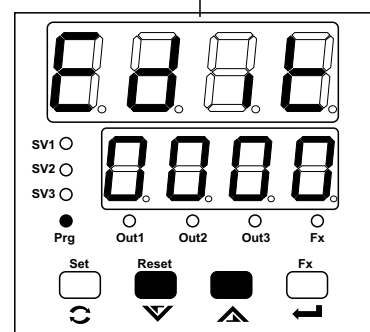


Program ekranı Parametre değiştirme ekranı

Arttırma ve azaltma butonları ile parametre değerini ayarlayın.

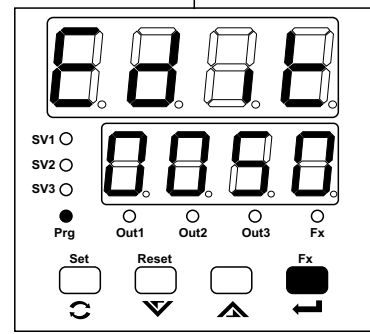



Program ekranı Parametre değiştirme ekranı

Ayarlanan değeri onaylamak için ENTER butonuna basın.

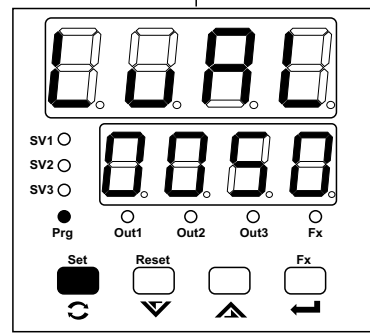


Program menü ekranı Menüye geri dönüş

Menü kısmına geri dönmek için Set(=) tuşuna basın.

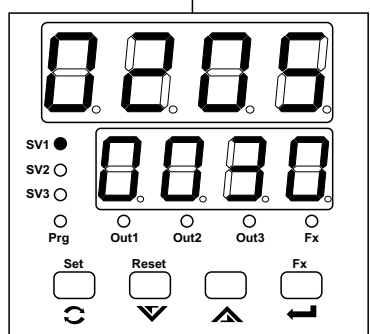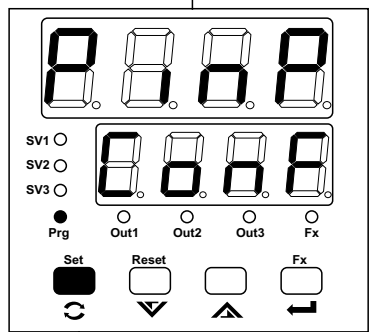


Çalışma Ekranı

Parametre Tanımlamaları ve Açıklamalar




Çıkış-1 Konfigürasyon Parametreleri



Çıkış-1 Histerisiz Değeri




Çıkış-1 Alarm Fonksiyonu Seçimi



Yüksek alarm



Düşük alarm



Bağıl yüksek alarm



Bağıl düşük alarm



Band alarm-1




Band alarm-2




Çıkış-1 Band Değeri




Çıkış-1 Çekmede Gecikme Zamanı (OFF ... 999 Saniye)




Çıkış-1 bırakmada gecikme zamanı 999 dan sonra arttırıldığında göstergede "Ltch" mesajı görüntülenir. Çıkış kilitlemeli olarak çalışır.




Çıkış-1 Bırakmada Gecikme Zamanı (OFF ... 999 Saniye)




Çıkış-1 bırakmada gecikme zamanı 999 dan sonra arttırıldığında göstergede "Ltch" mesajı görüntülenir. Çıkış kilitlemeli olarak çalışır.




Out1-Cihaza cihaza enerji verildikten sonra kontrol çıkışı için gecikme (0 ... 999 saniye)
Cihaz enerjilendikten sonra çıkışının ne kadar gecikme ile kontrole başlayacağını belirler.




Çıkış-2 Konfigürasyon Parametreleri




Çıkış-2 Histerisiz Değeri




Çıkış-2 Alarm Fonksiyonu Seçimi




Yüksek alarm



Düşük alarm




Bağıl yüksek alarm




Bağıl düşük alarm




Band alarm-1




Band alarm-2




Çıkış-2 Band Değeri




Çıkış-2 Çekmede Gecikme Zamanı (OFF ... 999 Saniye)



Çıkış-2 bırakmada gecikme zamanı 999 dan sonra arttırıldığında göstergede "Ltch" mesajı görüntülenir. Çıkış kilitlemeli olarak çalışır.



Çıkış-2 Bırakmada Gecikme Zamanı (OFF ... 999 Saniye)



Çıkış-2 bırakmada gecikme zamanı 999 dan sonra arttırıldığında göstergede "Ltch" mesajı görüntülenir. Çıkış kilitlemeli olarak çalışır.



Out2-Cihaza cihaza enerji verildikten sonra kontrol çıkışı için gecikme (0 ... 999 saniye)
Cihaz enerjilendikten sonra çıkışının ne kadar gecikme ile kontrole başlayacağını belirler.


Parametre Tanımlamaları ve Açıklamalar

Alarm seçenekleri

h 19h

Yüksek Alarm


Alarm Çıkışı

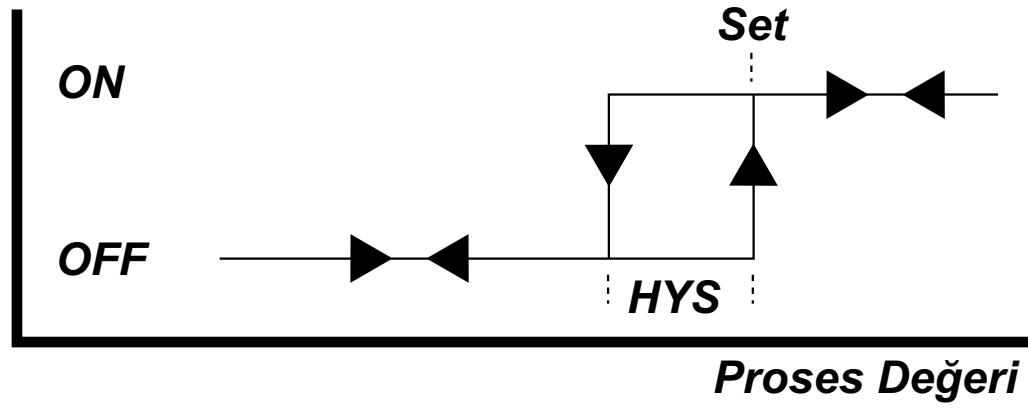

L 0u

Düşük Alarm


Alarm Çıkışı

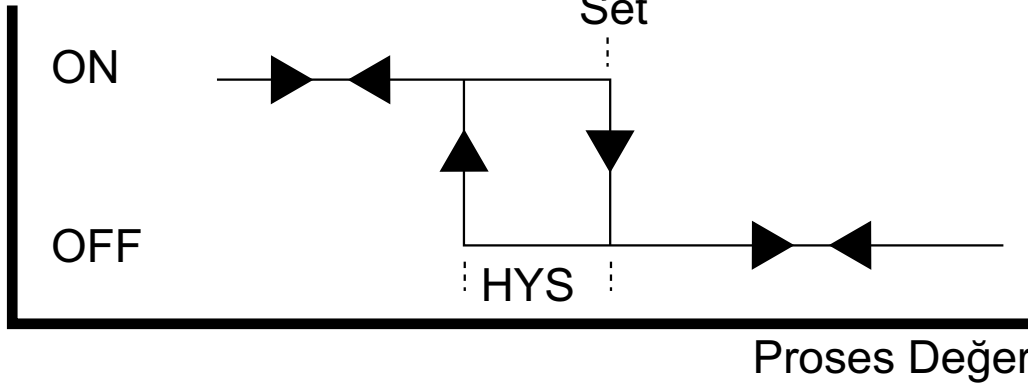

d. h 1

Bağlı Yüksek Alarm


Alarm Çıkışı

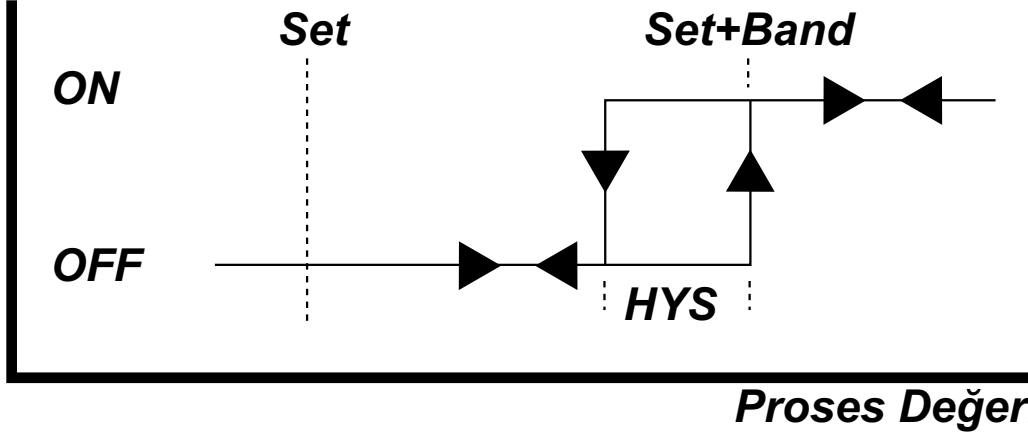

d.L 0u

Bağlı Düşük Alarm


Alarm Çıkışı

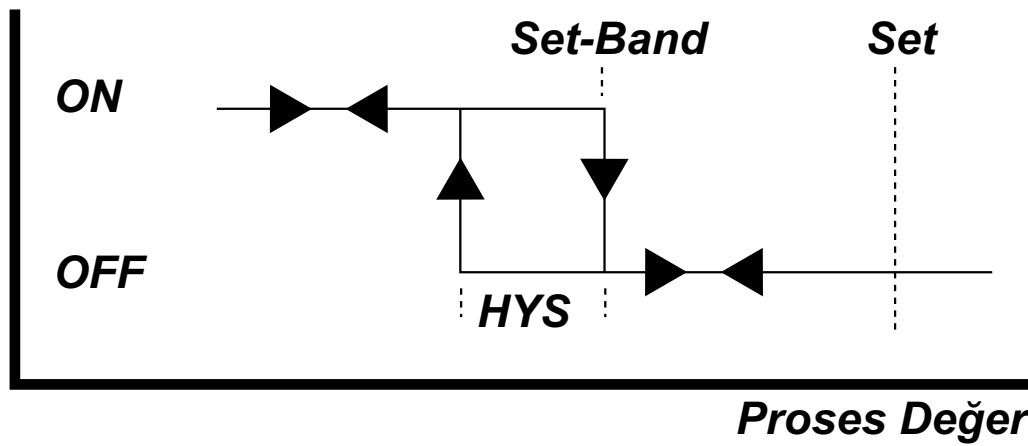

bnd 1

Band Düşük Alarm


Alarm Çıkışı

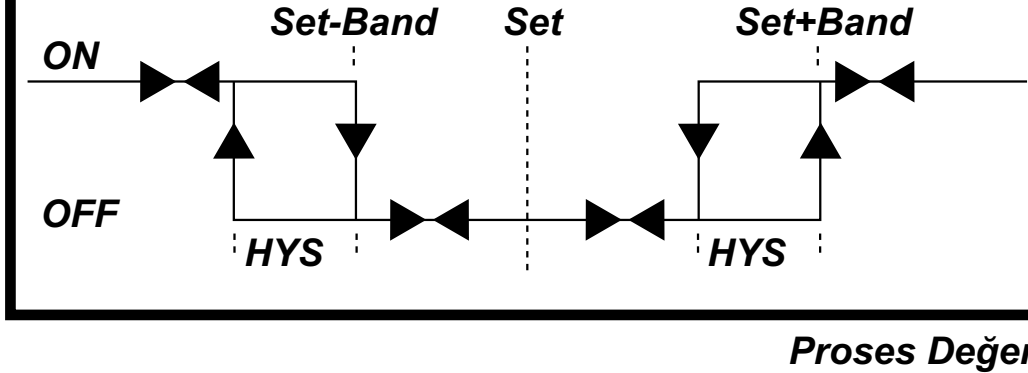

bnd 2

Band Yüksek Alarm

Alarm Çıkışı

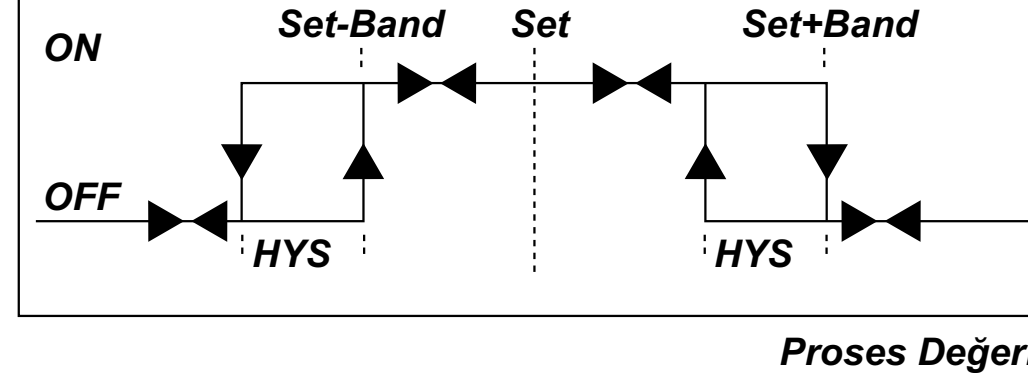

Parametre Tanımlamaları ve Açıklamalar

P in 1
Conf

Proses giriş 1 Konfigürasyon Parametreleri

TYPE

Proses Giriş-1 tip seçimi

tc-J

Proses Giriş-1: J tipi termokupl

tc-H

Proses Giriş-1: K tipi termokupl

tc-r

Proses Giriş-1: R tipi termokupl

tc-S

Proses Giriş-1: S tipi termokupl

tc-t

Proses Giriş-1: T tipi termokupl

P 100

Proses Giriş-1: PT-100

0-10

Proses Giriş-1: 0...10V

4-20

Proses Giriş-1: 4...20mA

0-20

Proses Giriş-1: 0...20mA

0-60

Proses Giriş-1: 0...60mV

dPnt

Proses Giriş-1 göstere nokta pozisyonu

0000

Nokta pozisyonu yok

000.0

0.1 gösterim seçeneği

00.00

0.01 gösterim seçeneği

0.000

0.001 gösterim seçeneği

LuAL

Proses Giriş-1 skala alt değeri

Termokupl ve PT-100 dışındaki giriş tipleri için geçerlidir.

HuAL

Proses Giriş-1 skala üst değeri

Termokupl ve PT-100 dışındaki giriş tipleri için geçerlidir.

ofSt

Proses Giriş-1 için ofset değeri

Junc

Proses Giriş-1 termokuple için soğuk nokta kompanzasyonu

no

Proses Giriş-1 termokupldan okunan sıcaklık değeri üzerine ortam sıcaklığı eklenmez.

YES

Proses Giriş-1 termokupldan okunan sıcaklık değeri üzerine ortam sıcaklığı eklenir.

tc-d

Proses Giriş-1 için Celsius veya Fahrenheit seçimi

°C

Proses-1 girişi Termokupl ve PT100 ise göstere Celsius cinsinde değer gösterir.

°F

Proses-1 girişi Termokupl ve PT100 ise göstere Fahrenheit cinsinde

FLtr

Proses Giriş-1 için dijital filtre değeri

Parametre Tanımlamaları ve Açıklamalar



Proses giriş 2 Konfigürasyon Parametreleri

Ld51

Set1 alt skala değeri

Hd51

Set1 üst skala değeri

Ld52

Set2 alt skala değeri

Hd52

Set2 üst skala değeri

d5PL

Alt gösterge seçenekleri

SEt1

Alt göstergede Set 1 değeri gösterilir.

SEt2

Alt göstergede Set 2 değeri gösterilir.

FLt2

2. Filtre zamanı(Aşırı değer oynamalarında kullanılabilir.)

Özellikler

Gösterge:4 +4 dijital LED display, 14mm + 9mm , kırmızı ve sarı

Led İndikatörler:

SV1SV2,SV3,Prog,Out1,Out2,Out3

Proses Girişi1: TC(J,K,R,S,T),PT100

0...10Vdc

0...20mA

4...20mA

Proses Girişi2: 4...20mA

Çözünürlük: 50000 count

Doğruluk: %0.1 ölçüm aralığında

Filtre: Dijital RC filtre, ayarlanabilir 0.0...10.0 zaman sabitesi

Kontrol Çıkışı:

250VV /8AV , 1 NO röle çıkışı

SSR sürme çıkışı

250VV /8AV , 1 NO röle çıkışı

SSR sürme çıkışı

Güç Tüketimi: 2.6VA maksimum

Boyut: Ön panel 72x72mm, derinlik 100mm (Bağlantı soketi dahil)

Panel Kesiti: 68x68mm

Koruma Sınıfı: IP54 önden, IP20 arkadan

Bağlantı: Soketli klemens, 2.5mm2 kablo takılabilir.

Kutu: ABS, gri

Ağırlık: 300gr.

Çalışma Sıcaklığı: 0 ... 50 °C

Saklama Sıcaklığı: -40 ... 85 °C

Besleme Gerilimi:

230VV (-%15;+%10) 50/60Hz

115VV (-%15;+%10) 50/60Hz


24VV (-%15;+%10) 50/60Hz

12VZ (-%15;+%10)

24VZ (-%15;+%10)

(Siparişte belirtilmelidir).

proses kontrol cihazları...

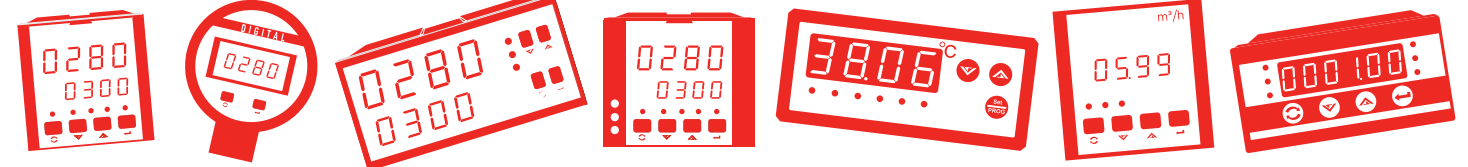

denizden yata...