


Akış Sensörü

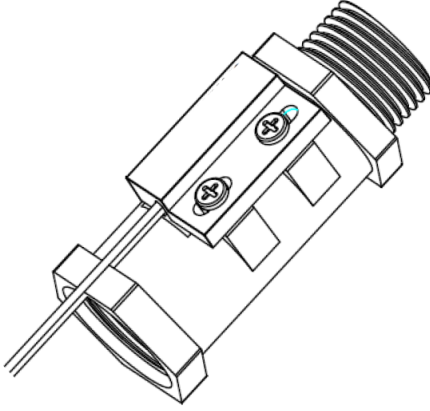

Elektriksel Özellikler

@ 25 ° C

İletişim Formu		A
Temas derecesi maks.	W / VA	50/50
Anahtarlama gerilimi maks.	VDC	200
	VAC	250
Anahtarlama akımı maks.	A	1.5
Taşıma akımı maks.	A	2.5
Arıza gerilimi min.	VDC	400
Toplam direnç maks. (ilk)	mΩ	200
İzolasyon direnci min.	Ω	10 ¹⁰

Çevresel Özellikler

Çalışma sıcaklığı	-20 ile +85 ° C
-------------------	-----------------





Mekanik Karakteristik

Akışkan	Su, hava
Montaj	Dikey +/- 15 °
Diş (DIN ISO 228-1)	G1 / 2

Materyal Bilgisi

Gövde	Pa6 +% 30 GF, BKV30,26.8x65.0mm, siyah
Reed Sensör	MS-328-6-4-0300
Şamandıra	ABS / PA-757, naturel, Ø16x26.6mm
Kablo	UI1007, AWG 24, siyah, standart 300 mm, 4 mm sıyrılmış ve kalaylanmış, MS-328 sensör muhafazasının ucundan ölçülmüştür

Boyutlar

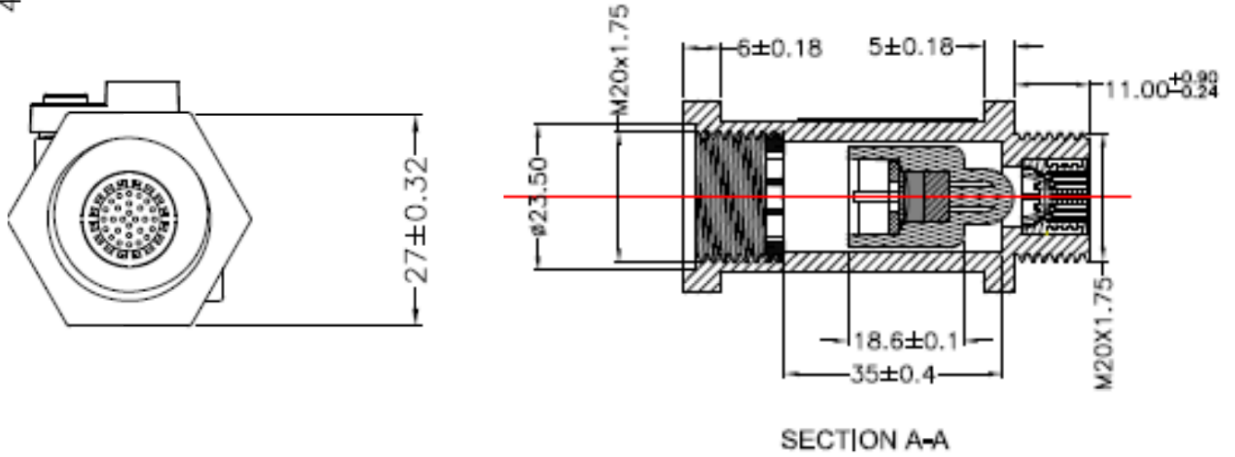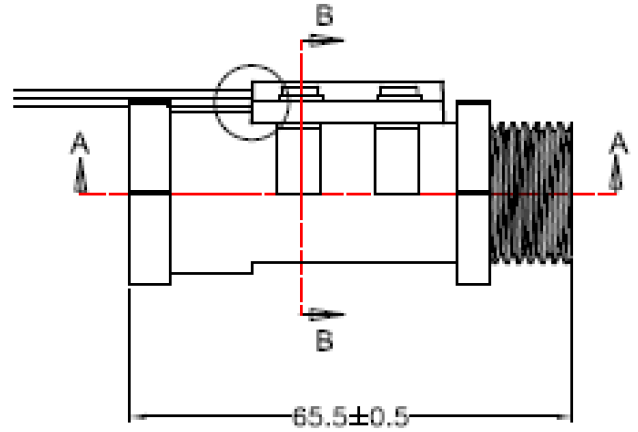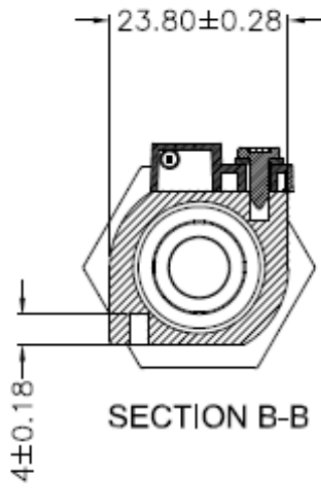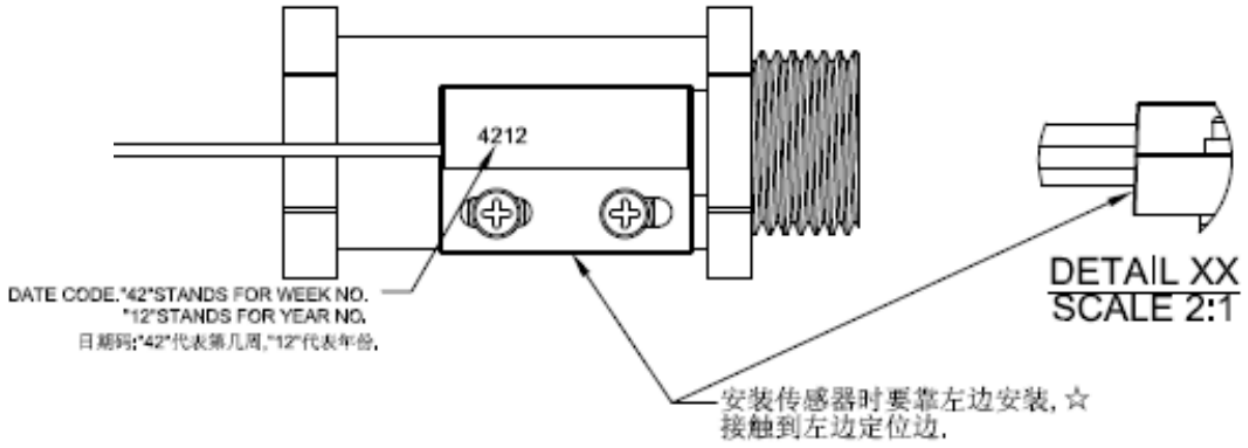

Montajı sağlanmış sensör boyutu

