



Motorlu Seviye Sensörü

- Pratik Kurulum
- Hatasız Kontrol
- Dayanıklı Çözüm
- Güvenilir Erişim



UYGULAMA ALANLARI

Gıda Endüstrisi: Tahıl, Un, Tuz, Toz Şeker, Kahve, Arpa, Ayçiçeđi, Mısır, Yer Fıstığı, Pudra, Buğday, Süt Tozu, Kakao vb.

İnşaat Endüstrisi: Kireç, Kum, Kalsit, Çimento, Alçı, Silis Kum, Toz ve granül yapıdaki malzemeler vb.

● Plastik, Maden, Kimya, Ağaç ve Yem sektöründeki benzer ürünler içinde kullanılır.



Çalışma Sistemi

Senkron motoru bir mil aracılığı ile mil ucundaki bayrağı dairesel olarak hareket ettirir. Malzeme, sensor bayrağı seviyesine geldiğinde, dönme işi durur. Motor kendisi hareket ederek içindeki iki siviçten, ilkinden kurtularak 3 nolu bağlantı çıkışını aktif hale getirir. Devamında ikinci siviçe basarak motoru durdurur. Malzeme seviyeden indikten sonra yay vasıtası ile motor eski konumuna gelerek tekrar çalışmaya başlar. 3 nolu çıkışı kapatır. Yay pozisyonu değiştirilerek sertlik ayarı yapılabilir.

Teknik Özellikler

Mekanik bağlantı ölçüleri: G2 1/2 (1" 8 diş)

G1 1/2 (1" 11.5 diş)

Besleme Gerilimi: 24VDC/AC 2.5 W - 220 VAC

Motor Devri: 2 rpm

Mil ve Bayrak: CRNI 303 Paslanmaz Çelik

Pratik bağlantı soketi ile kolay montaj. Poliamit6, kutu muhafazalı, 5 kademe sertliği ayarlanabilir yay sistemi, besleme uyarı LED'i, toz korumalı.

CE uygunluk belgesine sahiptir.

Motorlu Seviye Sensörü

Model

VF-RL-24/220




MONTAJDA DKKAT EDLMES GEREKENLER


- 1: Bayran dönüü esasnda herhanb br yüzeye çarpmayacak ekilde montajnn yapılmas gerekr.
- 2: Depoya ürün aknn olduu noktada sensör bayrann gelecek ekilde balanmamas gerekr.
- 3: Uzatmalı model hçbr koulda yatay olarak montajnn gerçeklememes gerekr.
- 4: Ürün çknn gerçeklet depo azna sensör montajnn gerçeklememes gerekr.

Montaj Şekilleri

DORU MONTAJ

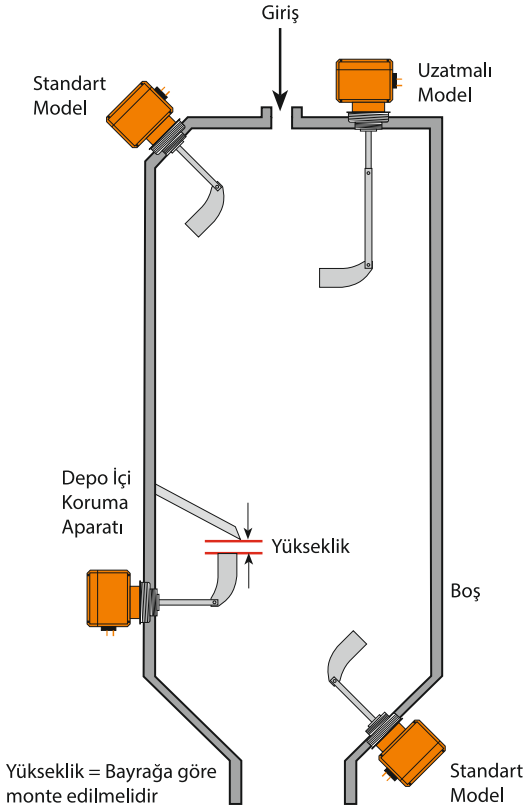

HATALI MONTAJ

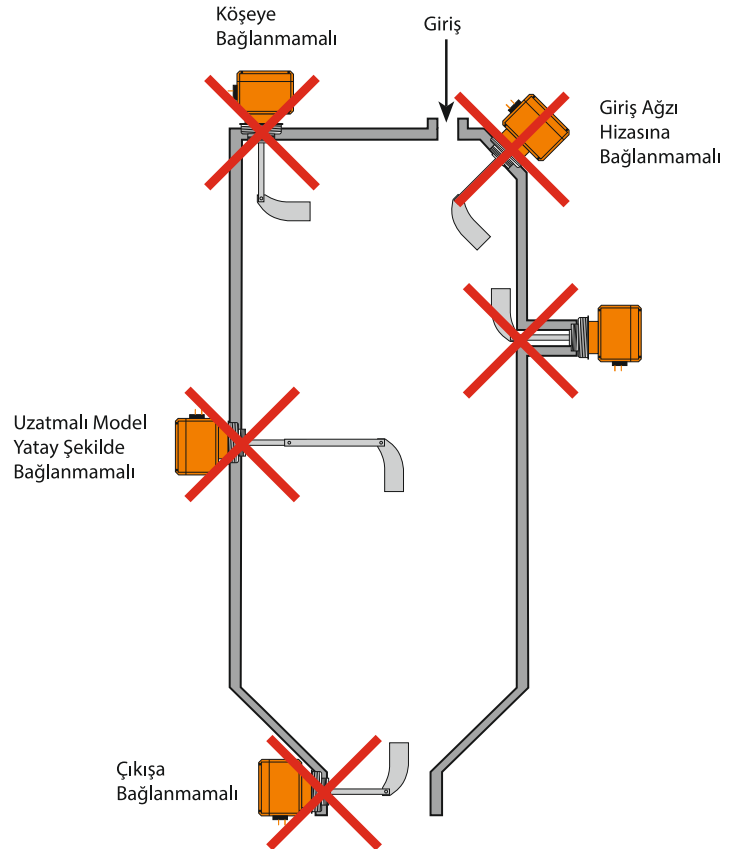

Kurulumu En Kolay

VF-RL Seviye Sensörü, ikame edilebilecek hiçbir üründe bulunmayan standart soketli modeli ile ürün kapağı açılmadan kurulumu yapılabilir.

Garantimiz Var

Ürünümüz belirttiğimiz montaj ve çalışma koşullarına uygun olarak çalıştırıldığı takdirde, üretim hatalarına karşı 2 yıl garantimiz altındadır. 2 yıldan sonra da ürünümüzü bırakmıyoruz ve her zaman teknik desteğimizi sunuyoruz.

Danışmanlık

Ürünümüzün montajı ve çalışma sistematığı ile ilgili gerekli otomasyon ve teknik danışmanlığı sunuyoruz.



Fevzi akmak Mah. Aslım Cad. No:40/Z
Karatay - KONYA



+90 332 235 18 87 - 88
+90 553 296 52 42



www.vfaelektronik.com
www.vfaelektronik.com.tr

VFA
VFA ELEKTRONİK